



Cahier des charges pour la
préparation des vignes en vue
d'utiliser la machine à tirer les
sarments VSE 430






Exemples d'implantation idéale des fils de palissage


Zone d'extraction
du bois par la VSE
430.

Il est impératif
que cette zone
soit égale ou
supérieure à la
longueur de/des
guyot(s) taillé(s)


●	Fils releveurs
●	Fils fixes

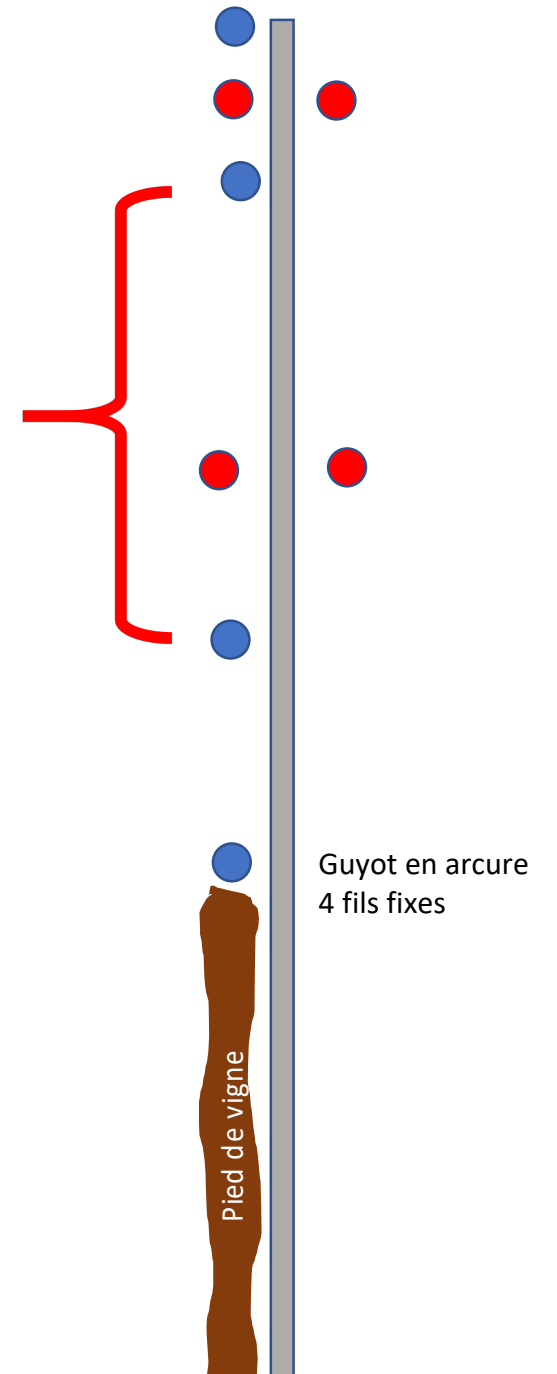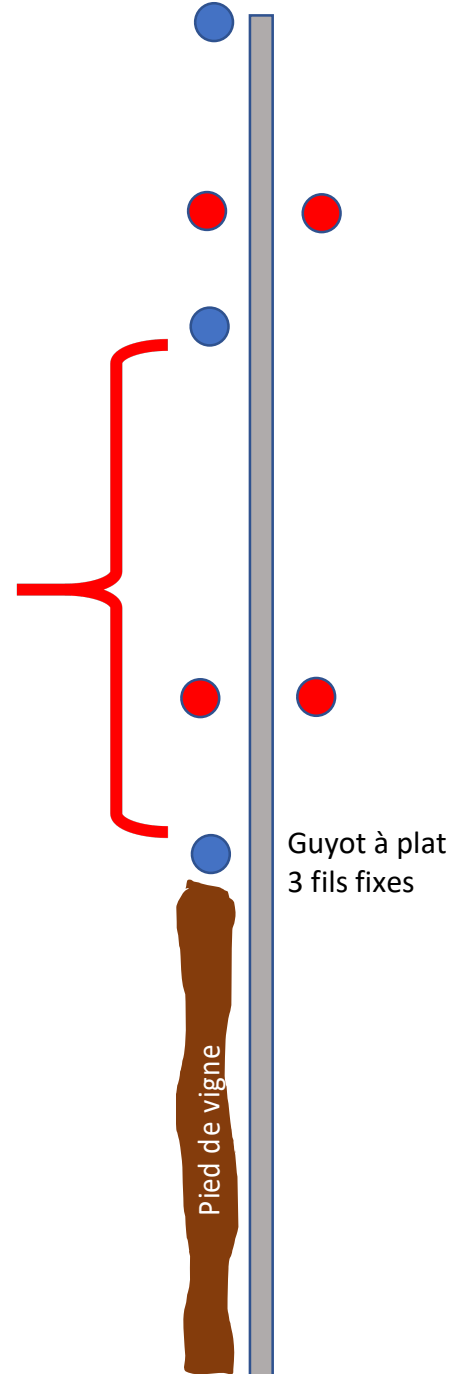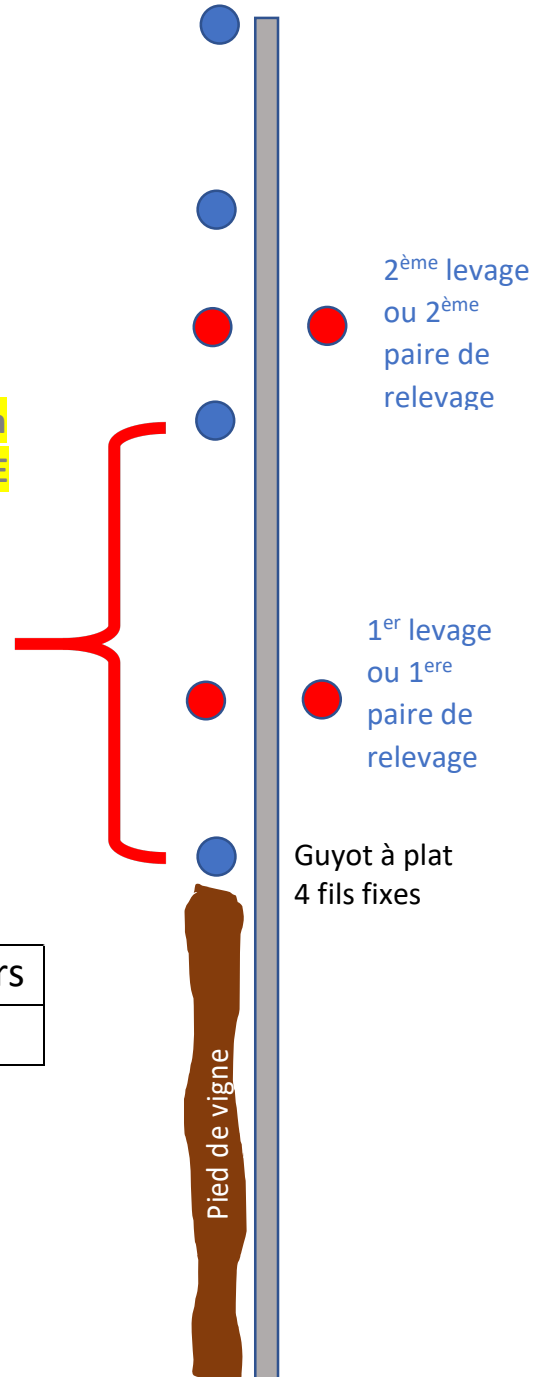


Comment attacher les guyots

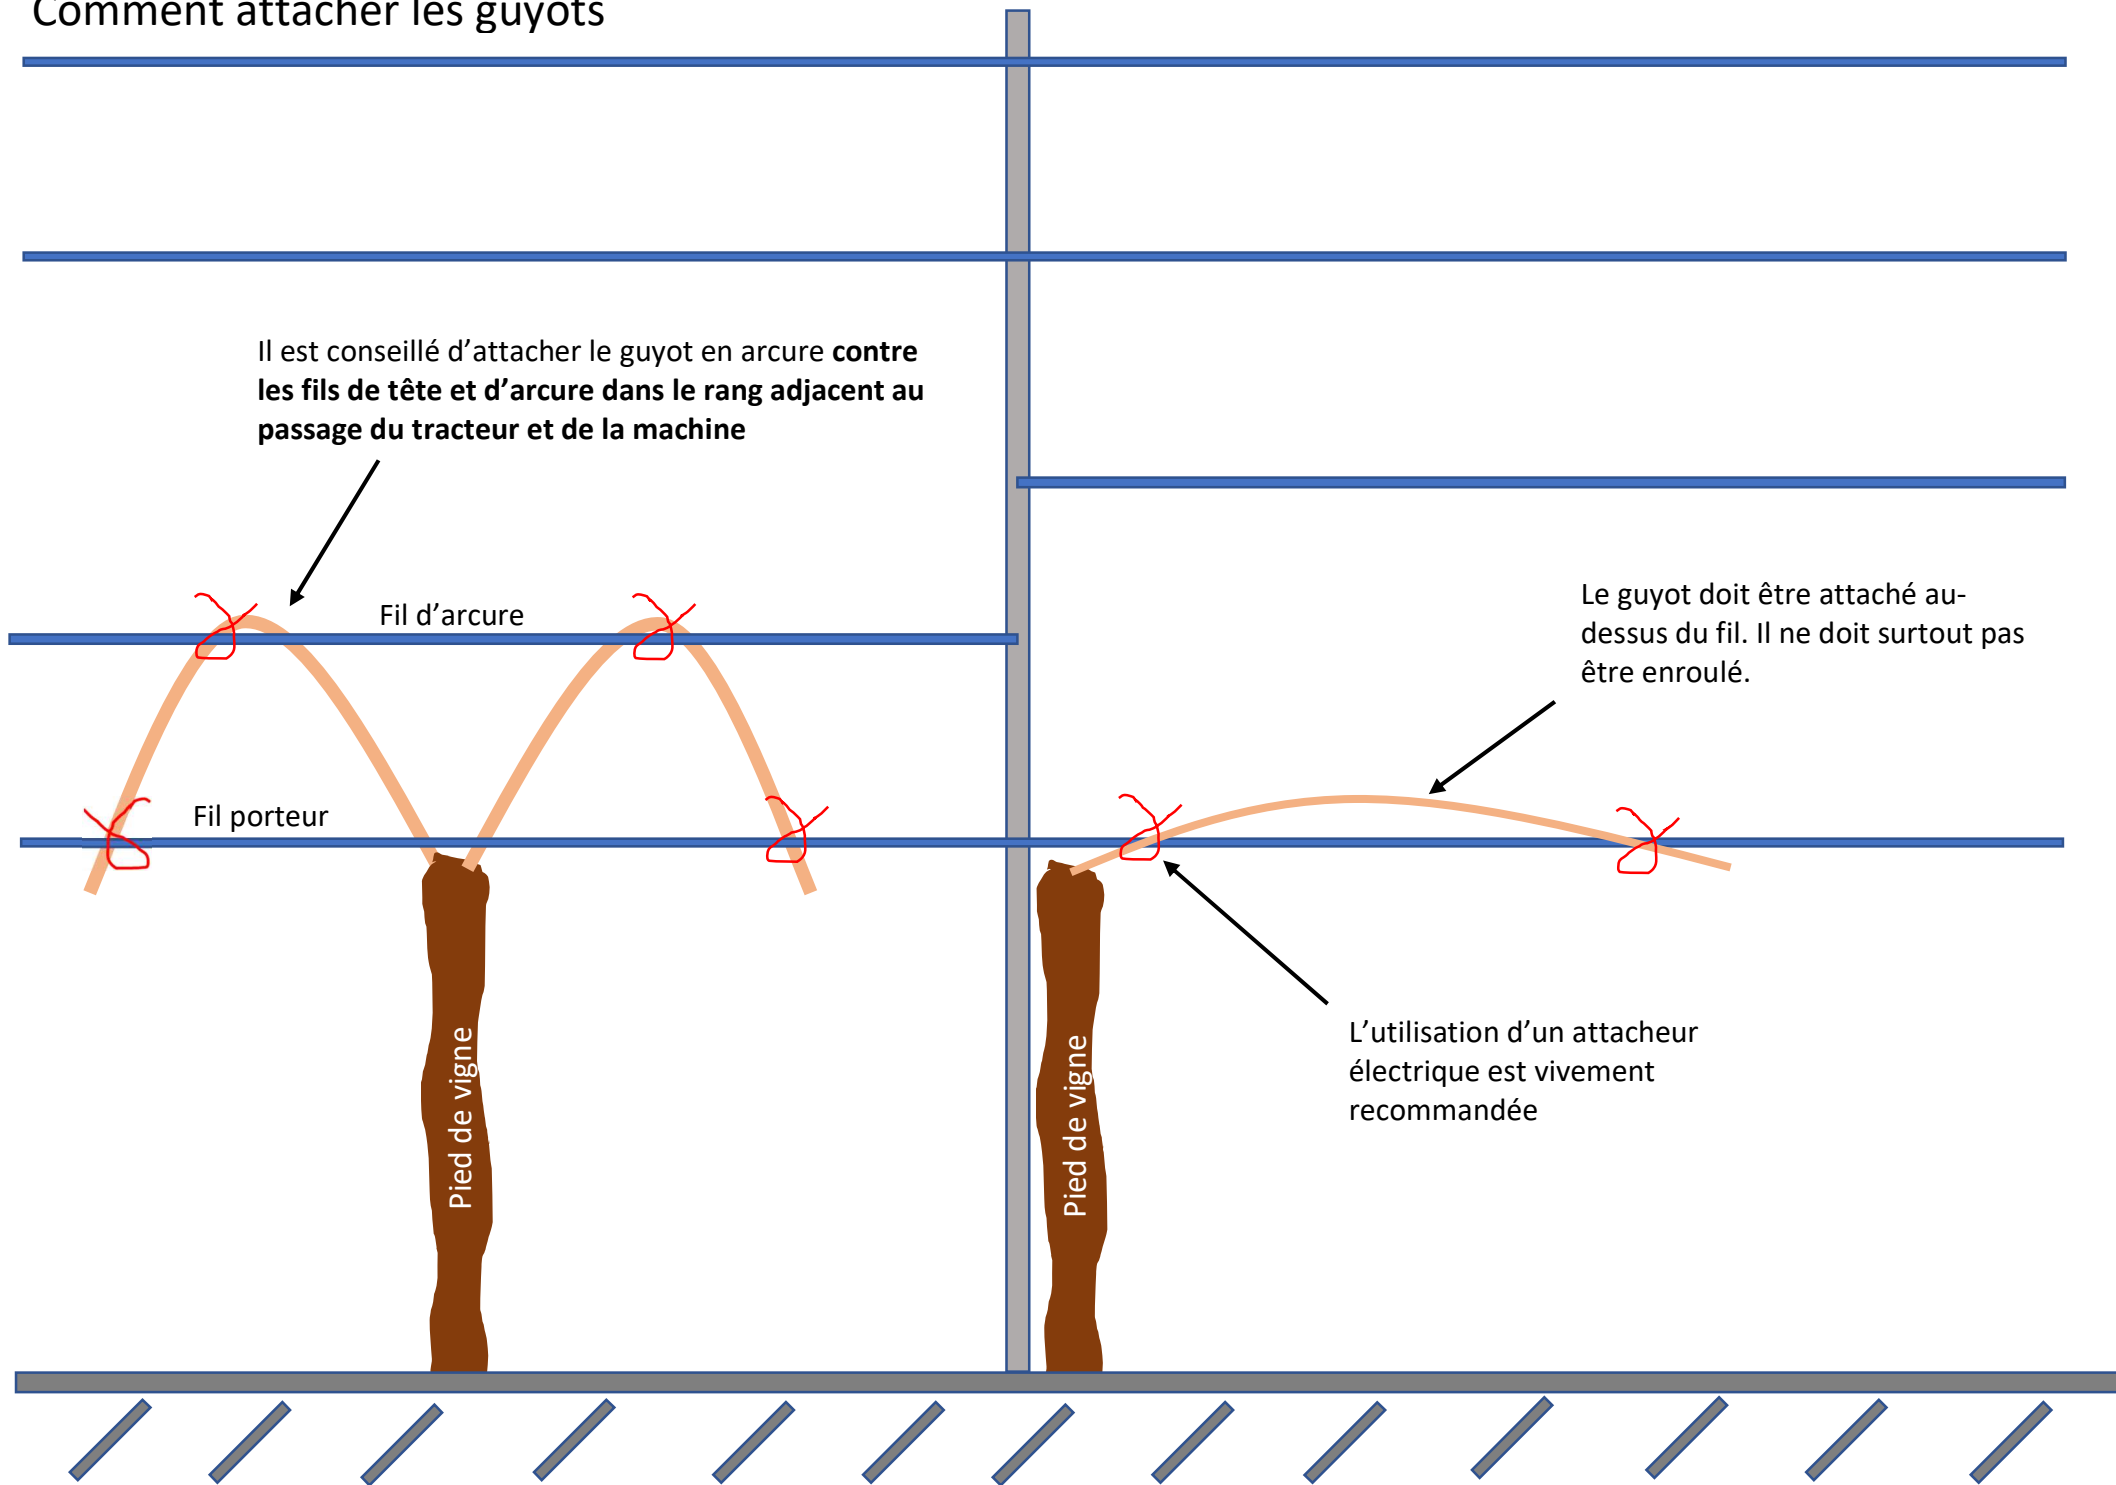

Préparation du palissage avant la taille

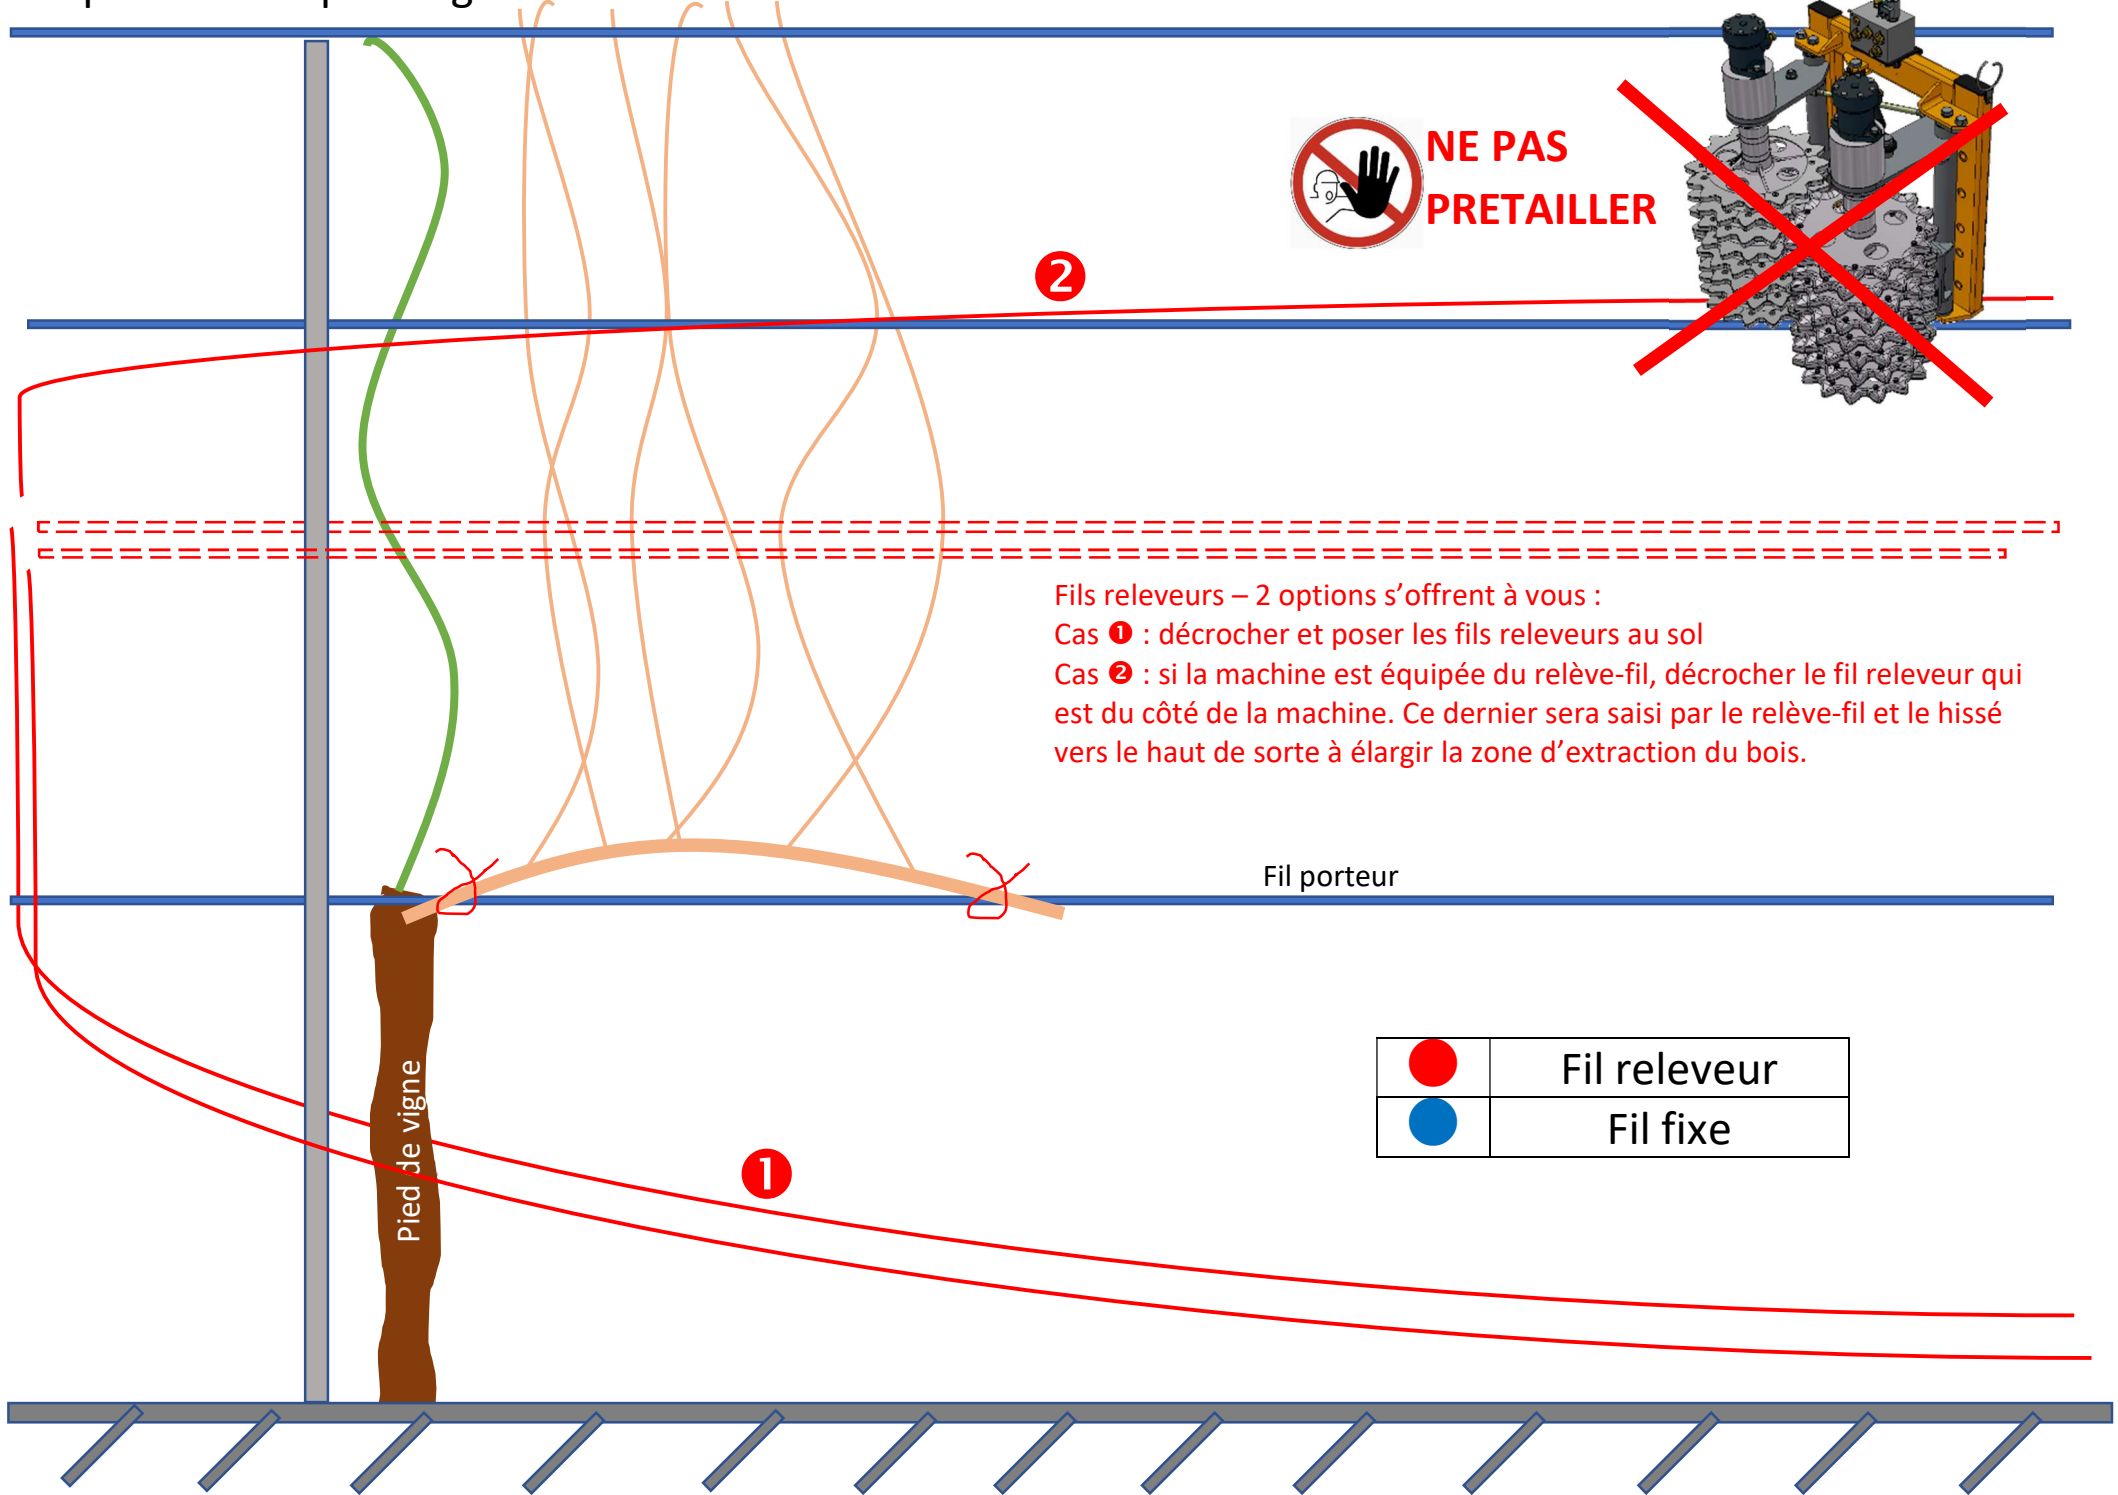

**NE PAS
PRETALLER**

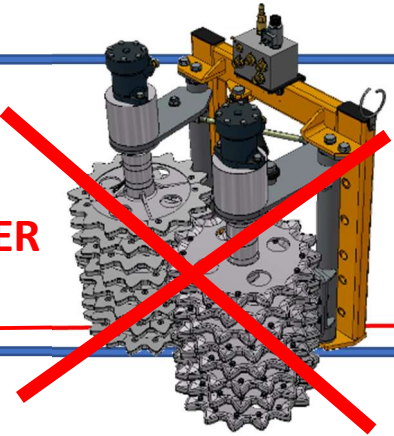



2

Fils releveurs – 2 options s’offrent à vous :
Cas ❶ : décrocher et poser les fils releveurs au sol
Cas ❷ : si la machine est équipée du relève-fil, décrocher le fil releveur qui est du côté de la machine. Ce dernier sera saisi par le relève-fil et le hissé vers le haut de sorte à élargir la zone d’extraction du bois.


Fil porteur

1


	Fil releveur
	Fil fixe

Pied de vigne

Taille du guyot en arcure

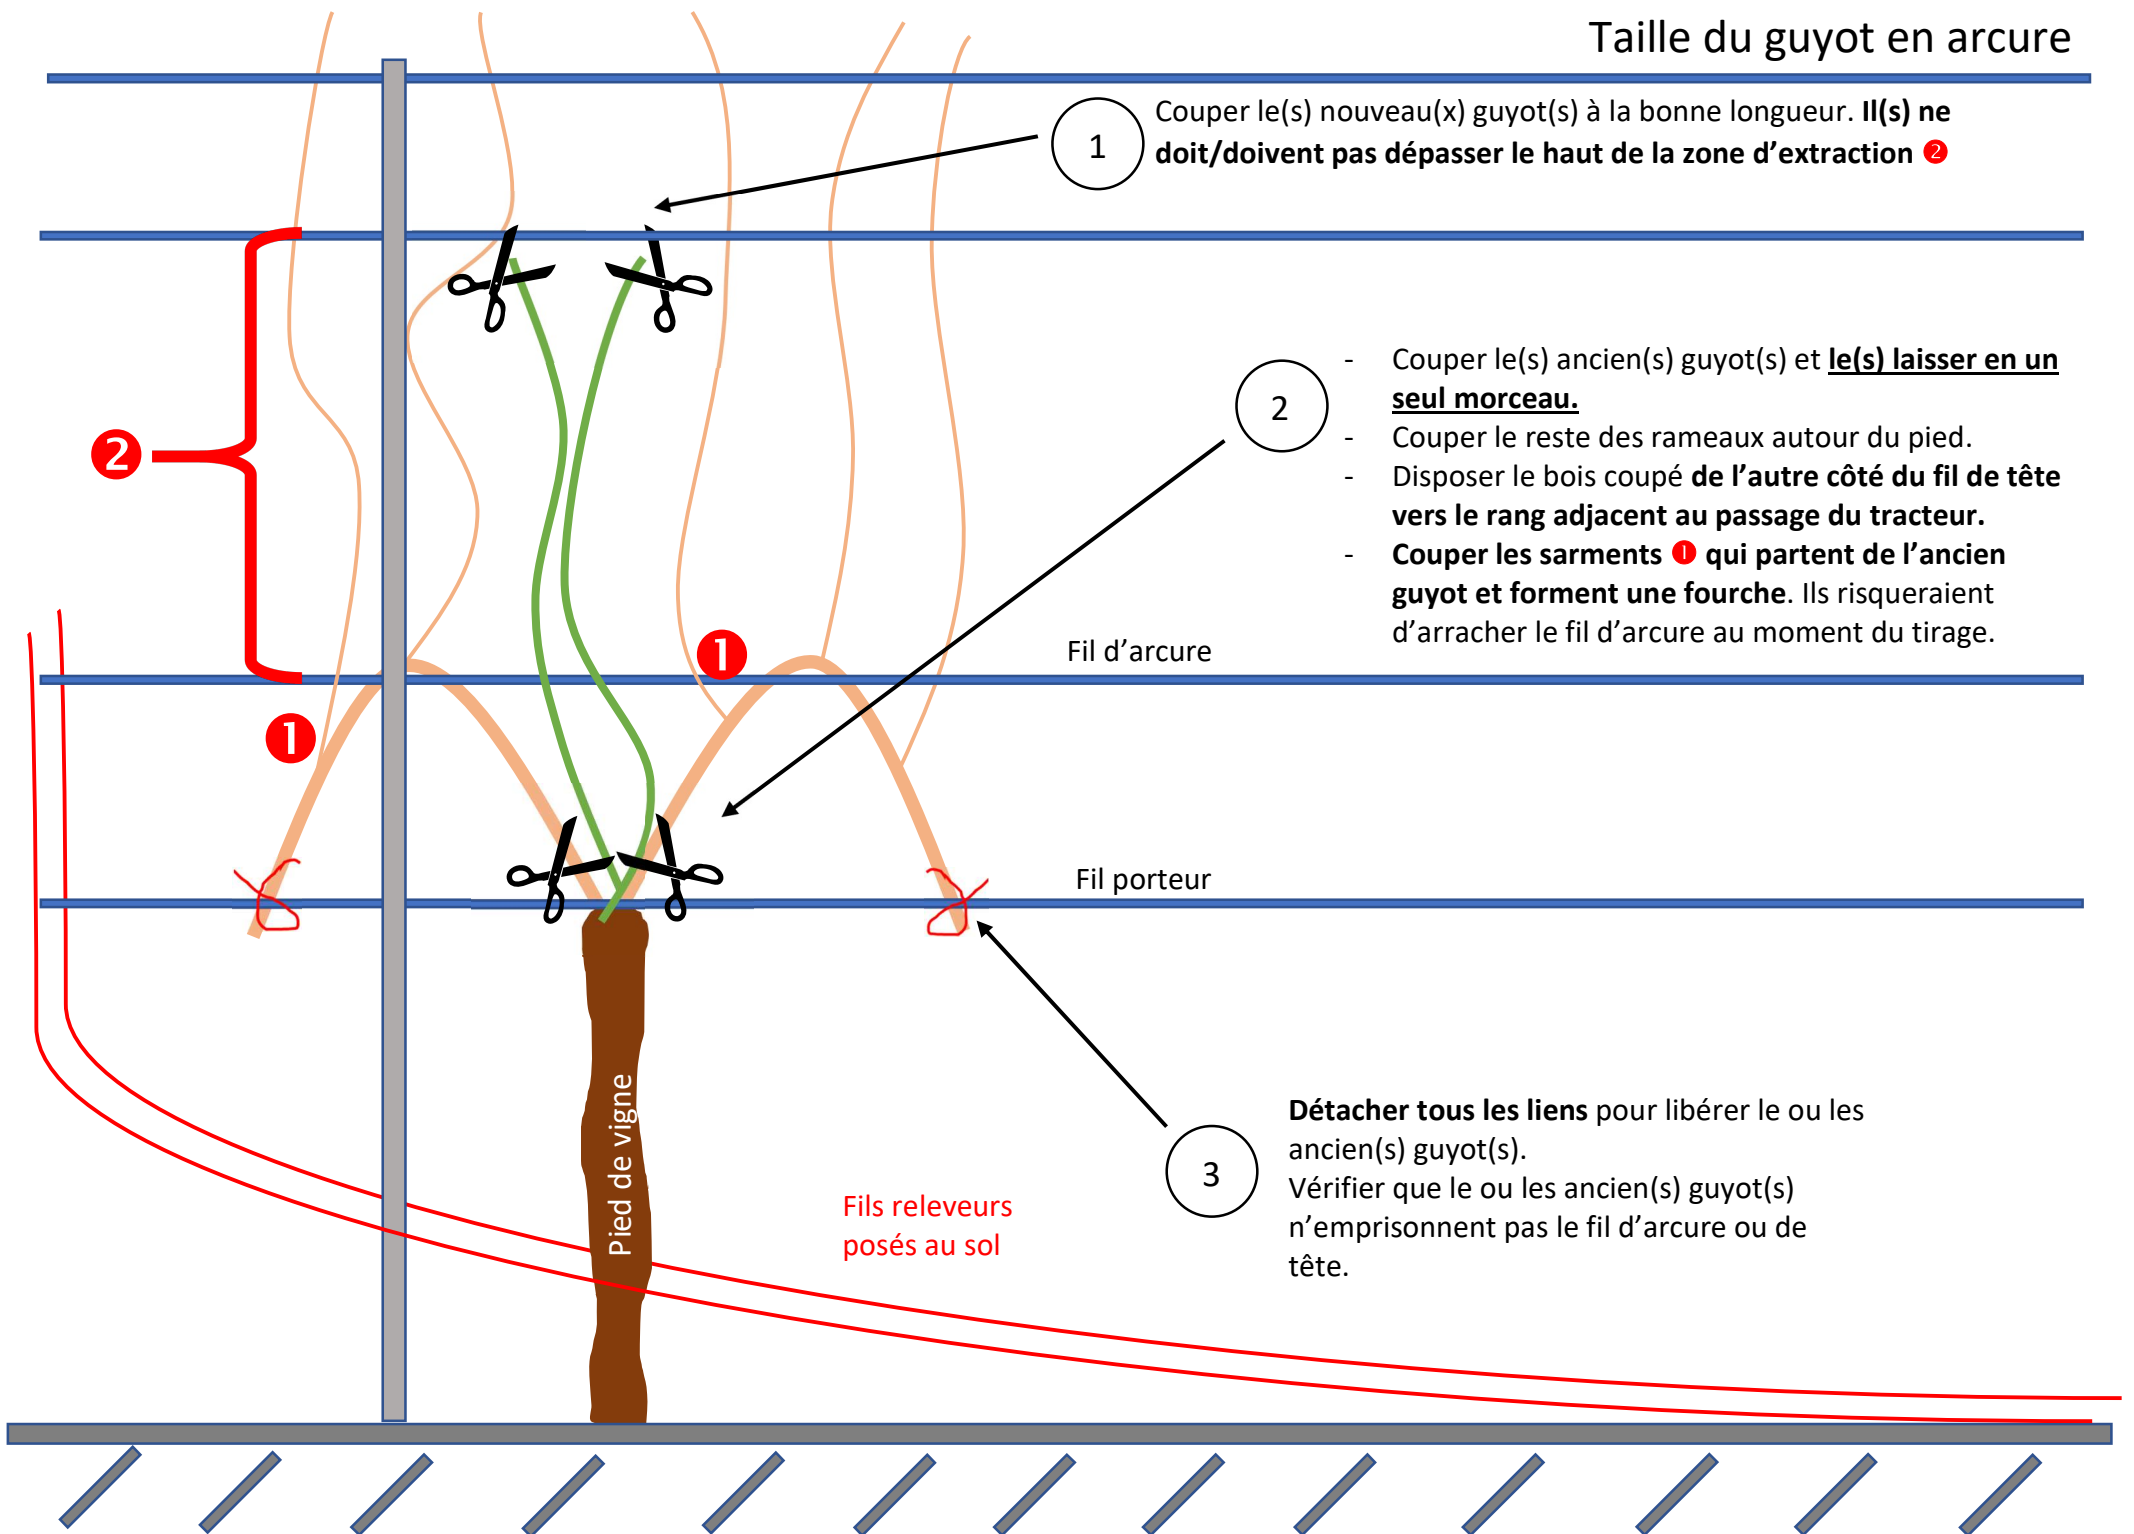

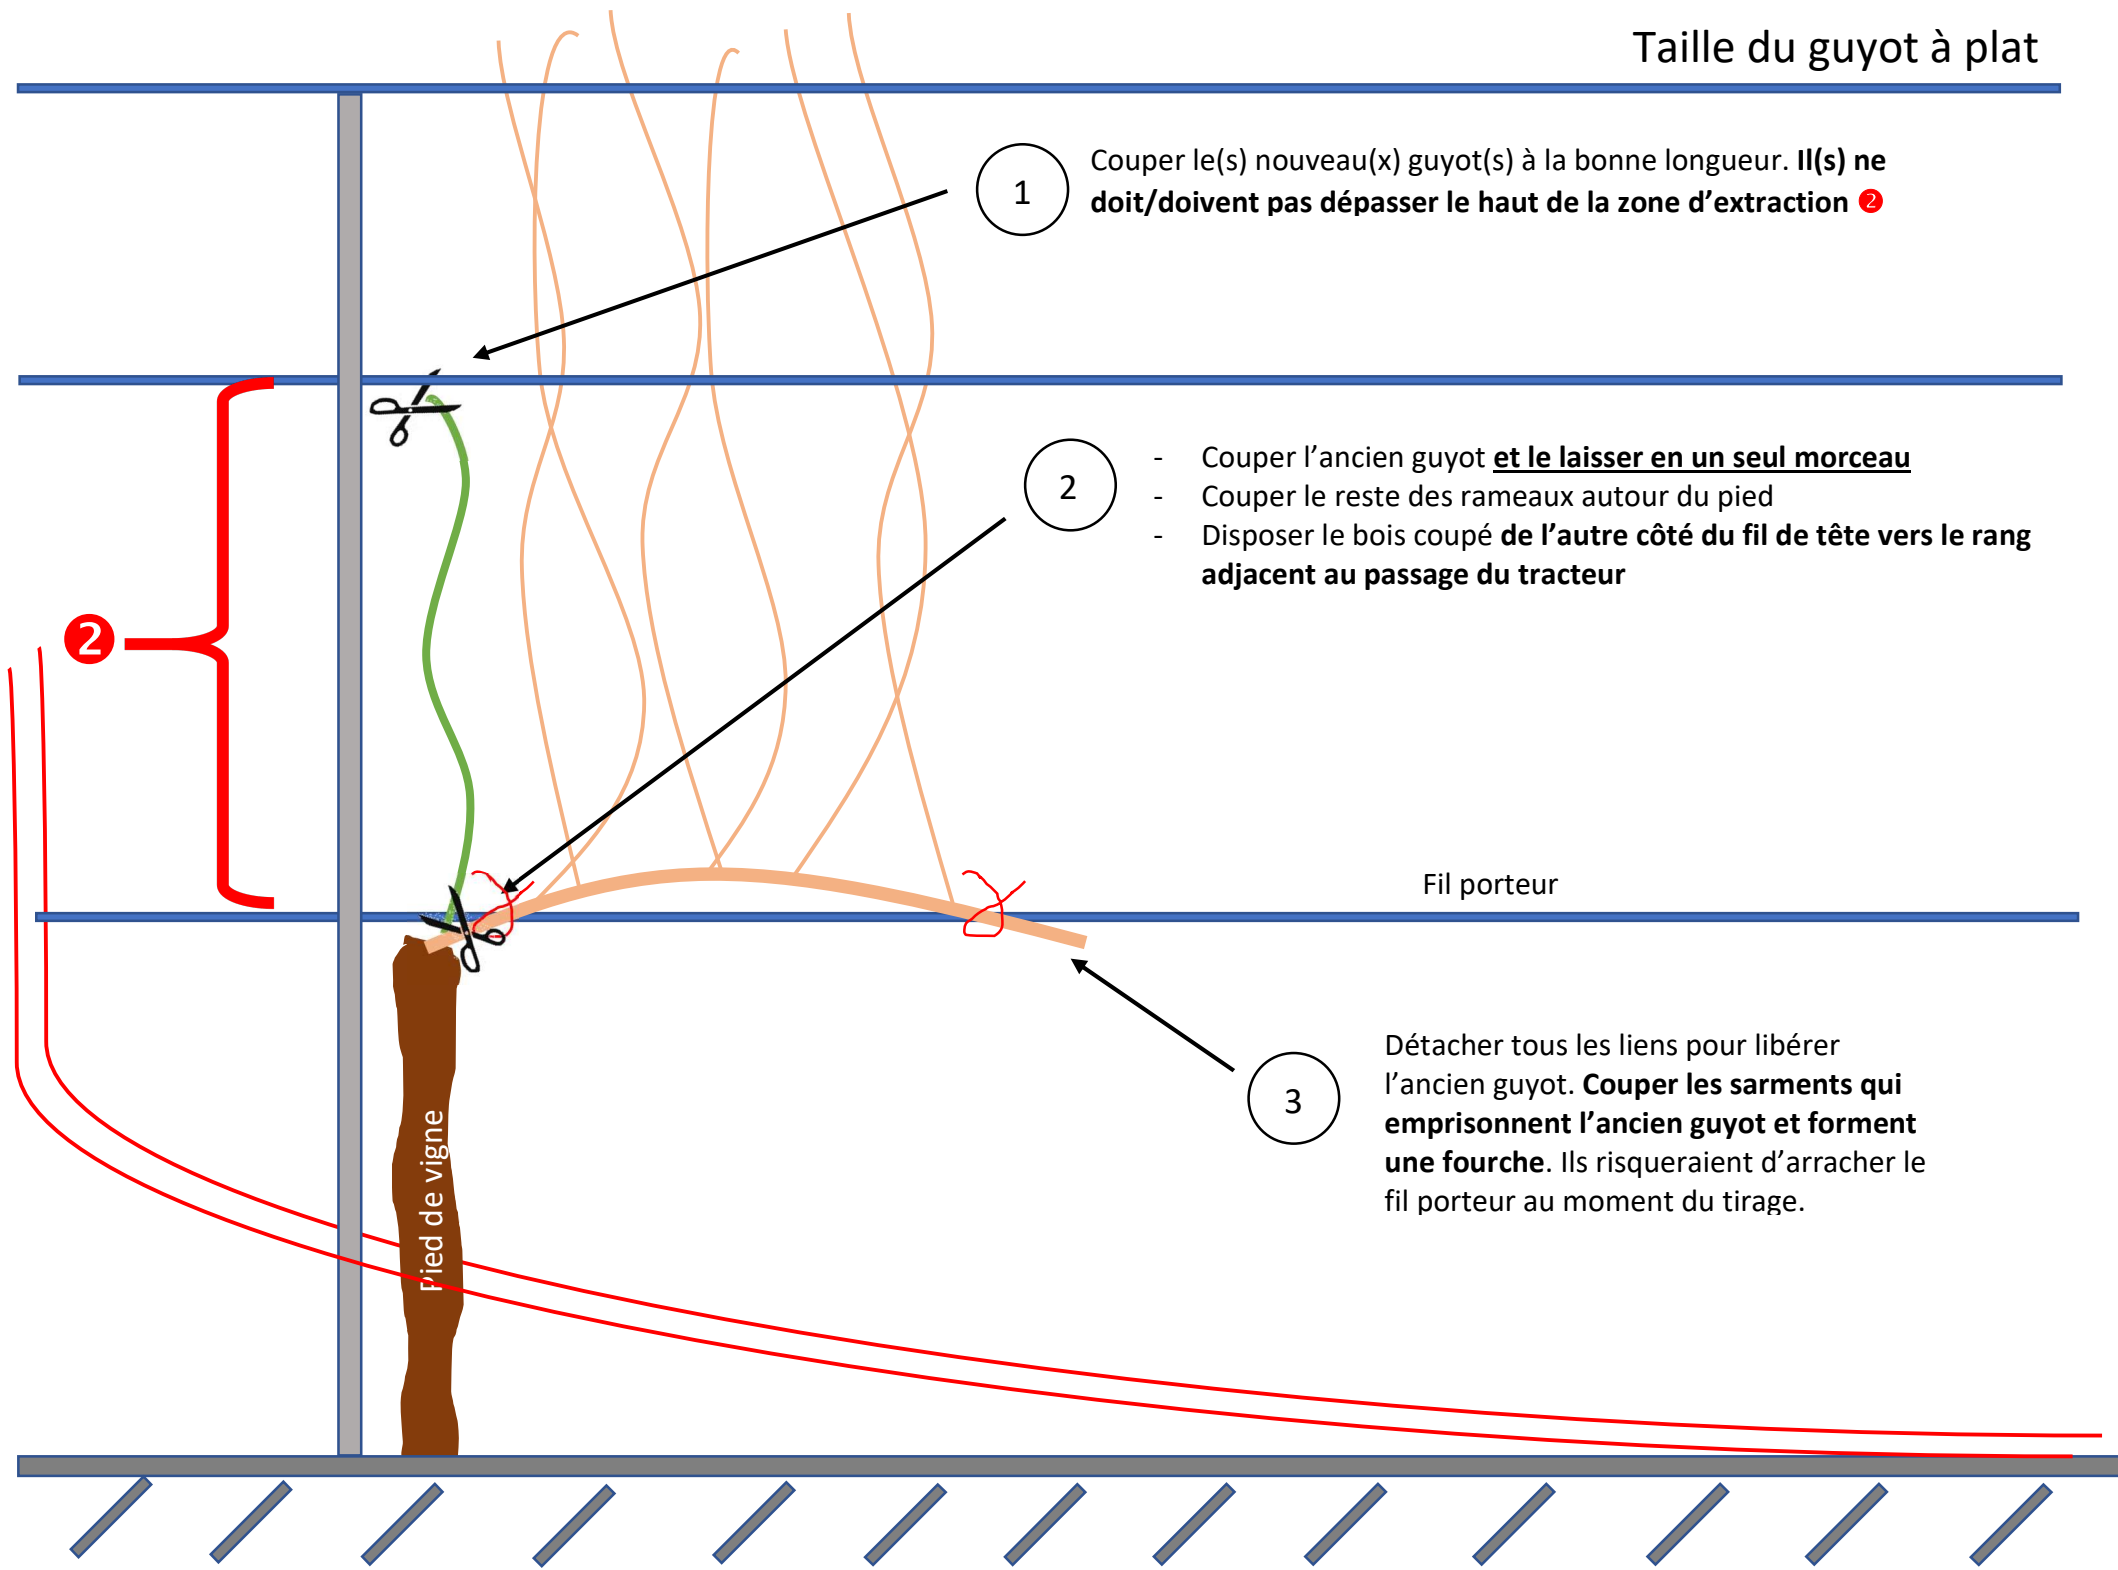


Taille du guyot à plat





Zone d'extraction du bois

	Fils releveurs
	Fils fixes

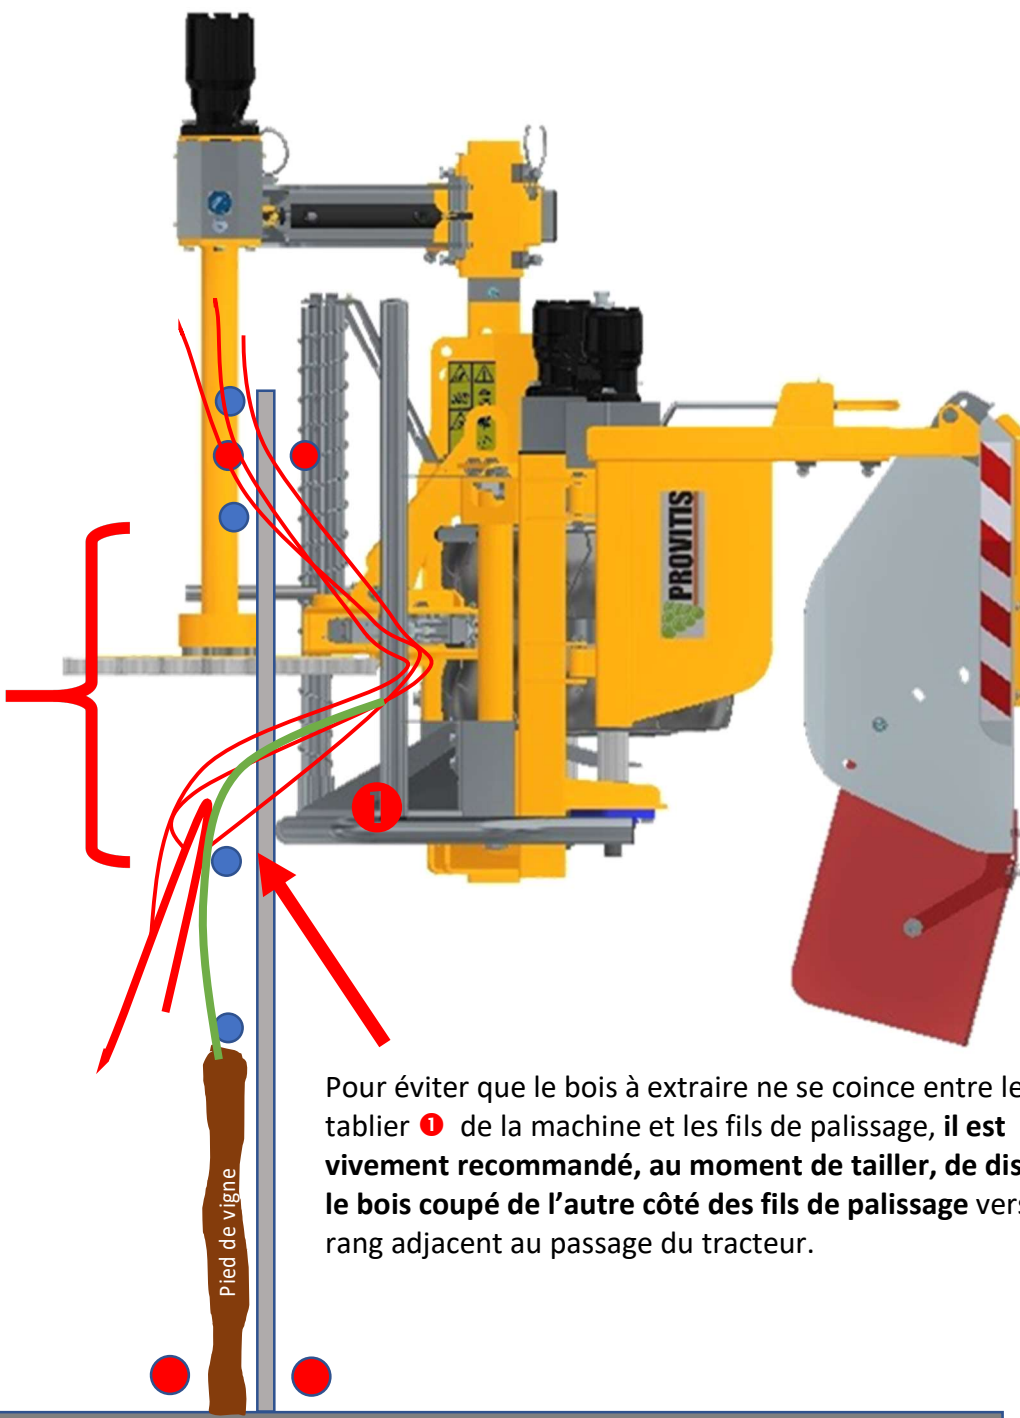

Pour éviter que le bois à extraire ne se coince entre le tablier ❶ de la machine et les fils de palissage, **il est vivement recommandé, au moment de tailler, de disposer le bois coupé de l'autre côté des fils de palissage vers le rang adjacent au passage du tracteur.**

