

# ROGNEUSE ST 120



## Le principe :

- Barres de coupe modulables avec lames rotatives de 430 mm dont la vitesse de rotation est de l'ordre de 2000 trs/min
- Entraînement par moteurs hydrauliques branchés en série avec transmission par courroies plates spéciales



## Les atouts :

- Lames orientées de 5° vers la végétation pour éviter la recoupe et les projections vers l'arrière
- Débit de 16 L/min
- Courroies de transmission plates, sans tendeur, ni entretien
- Accès rapide aux pièces d'usure (brevet international)
- Sécurité d'effacement à rappel automatique sur la plupart des barres de coupe verticales
- Tôlerie inox et composants en aluminium





# Gamme Optima



## Sécurité verticale

En cas de choc, les barres de coupe verticales sont équipées d'un système de sécurité à rappel automatique.

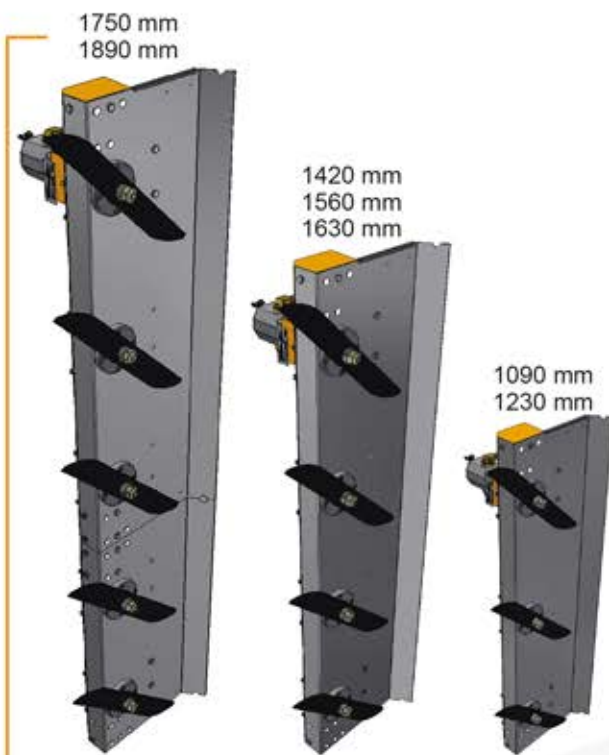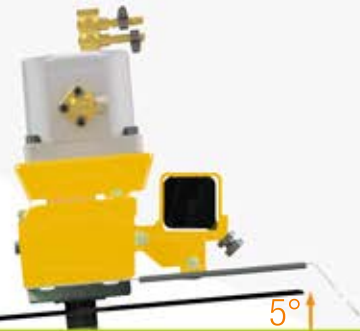


Choix en hauteur de travail

## Lames orientées de 5°

L'orientation des lames de 5° vers la végétation évite la recoupe et les projections vers l'arrière.

## Les modèles sur tracteur interligne

- Un demi-rang
- Un rang complet
- Deux demi-rangs
- Deux rangs complets

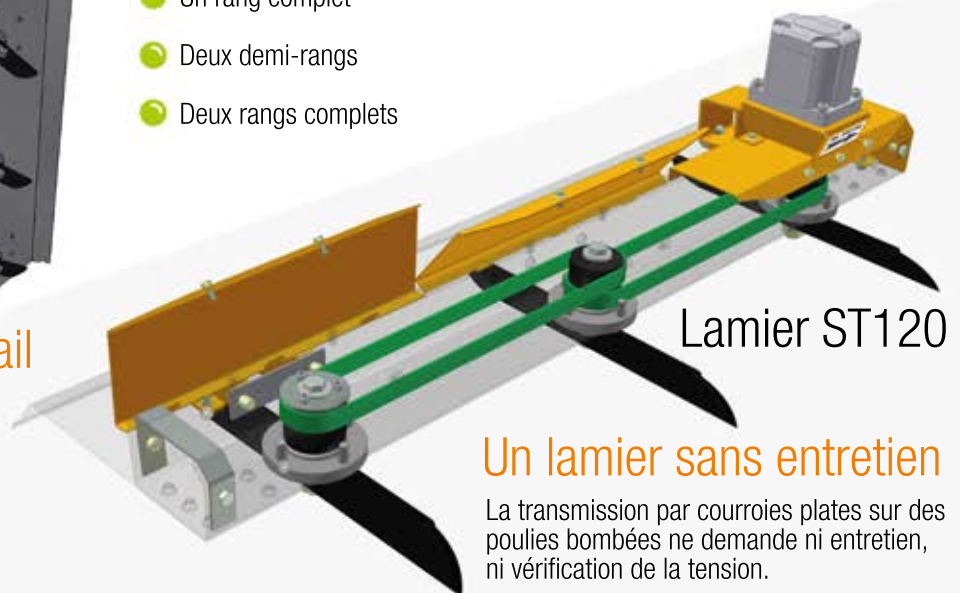

## Un lamier sans entretien

La transmission par courroies plates sur des poulies bombées ne demande ni entretien, ni vérification de la tension.