




LR 350 OCEA DR SMD 15

- Tête d'effeuillage avec parallélogramme mécanique de suivi de végétation
- Système de retournement pour travail à gauche et à droite avec translation manuelle (version hydraulique en option)
- Support de machine SMD 15 avec montée / descente course 500 mm
- Vérins hydrauliques livrés avec clapets de sécurité
- Support reposoir
- Suivi de végétation A'Syst en option



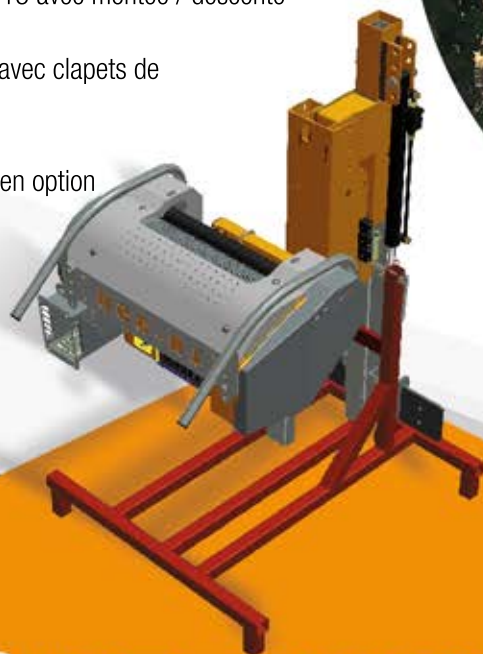

LR 350 OCEA 2DR SMD 50 CL

- Têtes d'effeuillage avec parallélogramme de suivi de végétation
- Support de machine SMD 50 CL à vision intégrale avec hauteur 700 mm et écartement 1000 mm hydrauliques, dévers manuel +/- 20° (hydraulique en option)
- Distance minimum entre tambour 1290 mm et maximum 2290 mm
- Support réservoir
- Suivi de végétation A'Syst en option

NOUVEAUTÉ



MONTAGE FRONTAL AVEC SMD 50 CL VISION INTEGRALE