




Deux rangs complets et mise en écimage

- Réglage manuel de la largeur et de la hauteur de rognage
- Ecartement et repliage hydraulique
- Accrochage semi-automatique
- Sécurité sur barres de coupe verticales
- Support reposoir
- Mise en écimage manuelle (hydraulique en option)
- Coupure d'alimentation des barres verticales intérieures

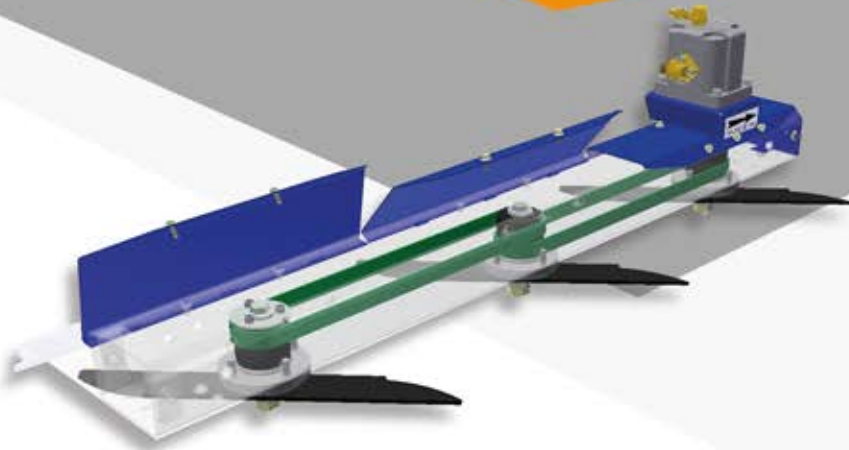

Le principe

- Barres de coupe modulables avec lames rotatives de 430 mm. dont la vitesse de rotation est de l'ordre de 2000 trs/min
- Entraînement par moteurs hydrauliques branchés en série avec transmission par courroies plates spéciales

Les atouts

- Lames orientées de 5° vers la végétation pour éviter la recoupe et les projections vers l'arrière
- Débit de 22 L/min
- Courroies de transmission plates, sans tendeur, ni entretien
- Accès rapide aux pièces d'usure (brevet international)
- Sécurité d'effacement à rappel automatique sur toutes les barres de coupe verticales
- Tôlerie inox et composants en aluminium



Choix en hauteur de travail

- 3 couteaux : 109 cm / 123 cm
- 4 couteaux : 142 cm