


BROYEUR HORS SOL SP 50

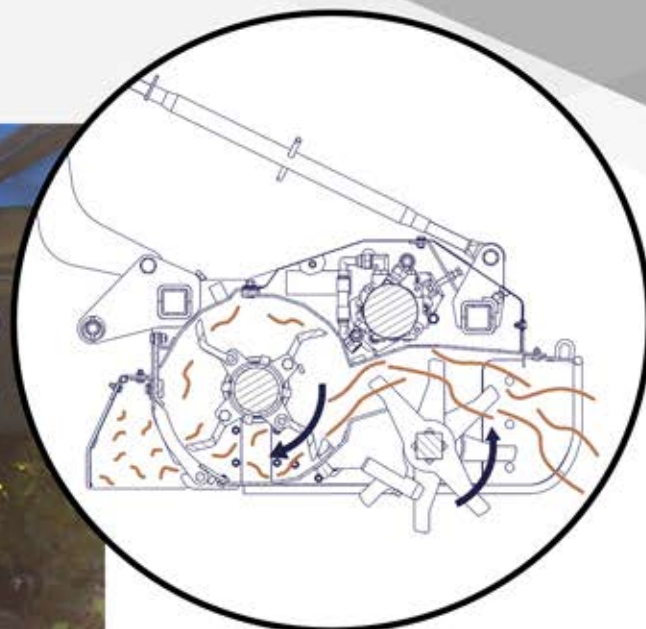

Le principe :

- Les sarments sont ramassés par un pick-up à dents amovibles et convoyés vers une chambre de broyage équipée d'un rotor à marteaux crantés et contre marteaux.
- Une fois broyés les sarments sont expulsés à travers une grille d'affinage.

Les atouts :

- Les dents du pick-up d'une forme particulière améliorent la prise du sarment et assurent une alimentation régulière de la chambre de broyage
- Dents de pick-up interchangeables
- Possibilité de faire tourner le pick-up dans le sens inverse (opération de débouillage)
- La vitesse de rotation élevée du rotor (3000 trs/mn) et contre marteau assurent un rendement exceptionnellement élevé et une finesse de broyage optimale, même dans des conditions extrêmes d'utilisation (humidité, forte densité de sarments)
- Attelage rapide
- Graissage déporté



Options

- Dents de ramassage sous pick-up
- Contre marteau
- Bouche 600 mm / 700 mm / 800 mm
- Grille d'affinage 15 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm
- Andaineurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

